


Pompes vide - pression

Pompe vide – pression à palettes sèches : son fonctionnement est silencieux et sa conception permet une implantation et un entretien aisés. Un carter entourant la pompe dirige le flux d'air de refroidissement généré par un ventilateur monté en bout d'arbre moteur et réduit le niveau sonore.

2 vannes de régulation permettent le réglage du degré de vide et pression.

Alimentation triphasée 220-255/380-440 V 50/60 Hz .

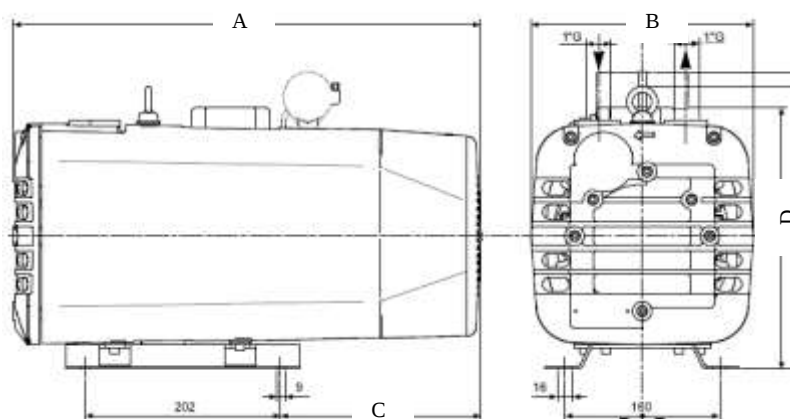

	A	B	C	D	Raccordement
CCD 25 T	412	206	148	244	3/4"
CCD 40 T	484	230	207	271	1"


Description	CCD 25T		CCD 40 T	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Puissance moteur [kW]	0.75	0.90	3	3.6
Débit nominal [m³/h]	25	29	80	90
Tours minute [1/min]	1400	1700	1400	1700
Niveau sonore [dB(A)]	65	67	72	74
Poids [kg]	29		74	
Température de fonctionnement [°C]	65-70	70-75	72 - 78	75 - 80
Raccordement	3/4"		1"G	
Vide-Pression	-0.6/+0.6 bar			

Pompe vide - pression

Pompe vide – pression à palettes sèches : son fonctionnement est silencieux et sa conception permet une implantation et un entretien aisés. Le refroidissement est assuré par un ventilateur centrifuge monté entre le moteur et la pompe.

2 vannes de régulation permettent le réglage du degré de vide et pression.

Alimentation triphasée 220-255/380-440 V 50/60 Hz .

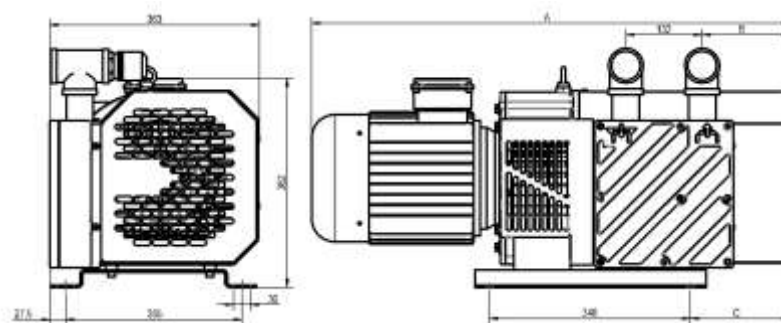

	A	B	C	D
CCD 60 - CCD 80	712	56	76	1" G
CCD 100 - CCD 140	830	154	174	1 1/2" G

Description	CCD 60		CCD 80		CCD 100		CCD 140	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Puissance moteur [kW]	2.2	2.7	3	3.6	4	4.8	5.2	6.2
Débit nominal [m³/h]	60	70	80	90	100	115	130	160
Tours minute [1/min]	1400	1700	1400	1700	1400	1700	1400	1700
Bruit [dB(A)]	70	72	72	74	75	77	78	80
Poids [kg]	70		74		93		97	
Température de fonctionnement [°C]	70 – 73	72 - 75	72 - 78	75 - 80	78 - 82	80 - 85	80 - 83	85 - 90
Raccordement	1" G				1 – ½ " G			
Vide / pression [bar]	- 0.6 / + 0.6							